

# Curaflex® A

EAU SANS PRESSION

- étanchement de traversées/passages
- insertion dans le **tube fourreau** ou dans le **carottage** d'un mur en **béton étanche à l'eau** (cuve blanche)



DOYMA  
GRIP

DPS



25  
ans de  
garantie

## LES ATOUTS DU PRODUIT

- grandes zones d'étanchéité
- étanchéité permanente sans besoin de resserrer (exempte d'entretien)
- performance accrue de l'insert d'étanchéité grâce aux systèmes DPS et DOYMA-Grip
- élément système, sans découpes ni divisions, avec des boulons soudés de façon imperméable à l'eau

## DÉTAILS TECHNIQUES

- testé selon la directive d'essai et de contrôle FHRK GE 101 n° G 30 322-2-1) – FHRK 27 D01
- étanche au gaz et à l'eau
- étanche au radon – selon FHRK fiche MB 101, répond aux exigences pour les zones de prévention à potentiel radon
- coudes jusqu'à 8° possibles dans les tuyaux à fluide
- absorption des mouvements axiaux
- étanchéité simple

## L'INSERT D'ÉTANCHEITÉ SE COMPOSE DE CE QUI SUIT :


- **anneaux de cadre** : anneaux profilés asymétriques en acier (DPS jusqu'à KB/DN 350), protection anti-corrosion (gcjs) ; en option en acier inoxydable 1.4301 (V2A) ou 1.4571/1.4404 (V4A)
- **garniture d'étanchéité en caoutchouc** : élastomère, garniture en EPDM de 27 mm d'épaisseur (DOYMA-Grip), en option en EPDM-KTW, NBR (résistant au carburant/à l'huile), en silicone (résistant à des températures élevées) ou en FPM (résistant aux substances chimiques)



### ACCESSOIRES (EN OPTION)\*

- Conservation du carottage Aquagard

\* voir section Accessoires

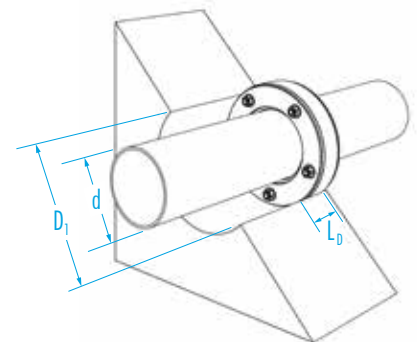

DI du fourreau/ carottage D <sub>1</sub> [DN en mm]	DE du tube/ câble d [mm]	gjs Référence	V2A Référence	V4A Référence
50 (49 – 53)	7 – 12	1 01 0 012 050 0 0	1 01 0 012 050 2 0	1 01 0 012 050 4 0
	13 – 18	1 01 0 015 050 0 0	1 01 0 015 050 2 0	1 01 0 015 050 4 0
	19 – 24	1 01 0 020 050 0 0	1 01 0 020 050 2 0	1 01 0 020 050 4 0
80 (79 – 83)	7 – 13	1 01 0 012 080 0 0	1 01 0 012 080 2 0	1 01 0 012 080 4 0
	14 – 21	1 01 0 020 080 0 0	1 01 0 020 080 2 0	1 01 0 020 080 4 0
	22 – 28	1 01 0 025 080 0 0	1 01 0 025 080 2 0	1 01 0 025 080 4 0
	29 – 35	1 01 0 032 080 0 0	1 01 0 032 080 2 0	1 01 0 032 080 4 0
	36 – 40	1 01 0 040 080 0 0	1 01 0 040 080 2 0	1 01 0 040 080 4 0
100 (99 – 104)	41 – 45	1 01 0 042 100 0 0	1 01 0 042 100 2 0	1 01 0 042 100 4 0
	46 – 52	1 01 0 050 100 0 0	1 01 0 050 100 2 0	1 01 0 050 100 4 0
	53 – 57	1 01 0 056 100 0 0	1 01 0 056 100 2 0	1 01 0 056 100 4 0
125 (124 – 128)	58 – 67	1 01 0 063 125 0 0	1 01 0 063 125 2 0	1 01 0 063 125 4 0
	68 – 77	1 01 0 075 125 0 0	1 01 0 075 125 2 0	1 01 0 075 125 4 0
150 (149 – 153)	78 – 85	1 01 0 078 150 0 0	1 01 0 078 150 2 0	1 01 0 078 150 4 0
	86 – 94	1 01 0 090 150 0 0	1 01 0 090 150 2 0	1 01 0 090 150 4 0
	95 – 104	1 01 0 098 150 0 0	1 01 0 098 150 2 0	1 01 0 098 150 4 0
200 (199 – 204)	105 – 115	1 01 0 110 200 0 0	1 01 0 110 200 2 0	1 01 0 110 200 4 0
	116 – 124	1 01 0 118 200 0 0	1 01 0 118 200 2 0	1 01 0 118 200 4 0
	125 – 135	1 01 0 125 200 0 0	1 01 0 125 200 2 0	1 01 0 125 200 4 0
	136 – 145	1 01 0 140 200 0 0	1 01 0 140 200 2 0	1 01 0 140 200 4 0
250 (247 – 253)	146 – 156	1 01 0 148 250 0 0	1 01 0 148 250 2 0	1 01 0 148 250 4 0
	157 – 165	1 01 0 160 250 0 0	1 01 0 160 250 2 0	1 01 0 160 250 4 0
	166 – 172	1 01 0 170 250 0 0	1 01 0 170 250 2 0	1 01 0 170 250 4 0
	173 – 179	1 01 0 175 250 0 0	1 01 0 175 250 2 0	1 01 0 175 250 4 0
	180 – 186	1 01 0 180 250 0 0	1 01 0 180 250 2 0	1 01 0 180 250 4 0
	187 – 190	1 01 0 190 250 0 0	1 01 0 190 250 2 0	1 01 0 190 250 4 0
300 (297 – 304)	191 – 197	1 01 0 196 300 0 0	1 01 0 196 300 2 0	1 01 0 196 300 4 0
	198 – 207	1 01 0 200 300 0 0	1 01 0 200 300 2 0	1 01 0 200 300 4 0
	208 – 215	1 01 0 210 300 0 0	1 01 0 210 300 2 0	1 01 0 210 300 4 0
	216 – 224	1 01 0 222 300 0 0	1 01 0 222 300 2 0	1 01 0 222 300 4 0
	225 – 233	1 01 0 225 300 0 0	1 01 0 225 300 2 0	1 01 0 225 300 4 0
350 (347 – 354)	234 – 240	1 01 0 240 350 0 0	1 01 0 240 350 2 0	1 01 0 240 350 4 0
	241 – 249	1 01 0 242 350 0 0	1 01 0 242 350 2 0	1 01 0 242 350 4 0
	250 – 259	1 01 0 250 350 0 0	1 01 0 250 350 2 0	1 01 0 250 350 4 0
	260 – 269	1 01 0 265 350 0 0	1 01 0 265 350 2 0	1 01 0 265 350 4 0
	270 – 278	1 01 0 273 350 0 0	1 01 0 273 350 2 0	1 01 0 273 350 4 0
	279 – 288	1 01 0 280 350 0 0	1 01 0 280 350 2 0	1 01 0 280 350 4 0
400 (397 – 404)	289 – 294	1 01 0 290 400 0 0	1 01 0 290 400 2 0	1 01 0 290 400 4 0
	295 – 300	1 01 0 296 400 0 0	1 01 0 296 400 2 0	1 01 0 296 400 4 0
	301 – 306	1 01 0 306 400 0 0	1 01 0 306 400 2 0	1 01 0 306 400 4 0
	307 – 311	1 01 0 310 400 0 0	1 01 0 310 400 2 0	1 01 0 310 400 4 0
	312 – 317	1 01 0 315 400 0 0	1 01 0 315 400 2 0	1 01 0 315 400 4 0
	318 – 322	1 01 0 320 400 0 0	1 01 0 320 400 2 0	1 01 0 320 400 4 0
	323 – 327	1 01 0 323 400 0 0	1 01 0 323 400 2 0	1 01 0 323 400 4 0
	328 – 333	1 01 0 328 400 0 0	1 01 0 328 400 2 0	1 01 0 328 400 4 0
450 (447 – 454)	334 – 339	1 01 0 336 400 0 0	1 01 0 336 400 2 0	1 01 0 336 400 4 0
	340 – 344	1 01 0 340 450 0 0	1 01 0 340 450 2 0	1 01 0 340 450 4 0
	345 – 350	1 01 0 350 450 0 0	1 01 0 350 450 2 0	1 01 0 350 450 4 0
	351 – 356	1 01 0 355 450 0 0	1 01 0 355 450 2 0	1 01 0 355 450 4 0
	357 – 362	1 01 0 362 450 0 0	1 01 0 362 450 2 0	1 01 0 362 450 4 0
	363 – 368	1 01 0 368 450 0 0	1 01 0 368 450 2 0	1 01 0 368 450 4 0
	369 – 370	1 01 0 370 450 0 0	1 01 0 370 450 2 0	1 01 0 370 450 4 0
500 (497 – 503)	371 – 375	1 01 0 375 450 0 0	1 01 0 375 450 2 0	1 01 0 375 450 4 0
	376 – 380	1 01 0 380 450 0 0	1 01 0 380 450 2 0	1 01 0 380 450 4 0
	381 – 386	1 01 0 386 500 0 0	1 01 0 386 500 2 0	1 01 0 386 500 4 0
	387 – 392	1 01 0 392 500 0 0	1 01 0 392 500 2 0	1 01 0 392 500 4 0
	393 – 397	1 01 0 397 500 0 0	1 01 0 397 500 2 0	1 01 0 397 500 4 0
	398 – 403	1 01 0 400 500 0 0	1 01 0 400 500 2 0	1 01 0 400 500 4 0
	404 – 409	1 01 0 406 500 0 0	1 01 0 406 500 2 0	1 01 0 406 500 4 0
	410 – 415	1 01 0 410 500 0 0	1 01 0 410 500 2 0	1 01 0 410 500 4 0
	416 – 420	1 01 0 420 500 0 0	1 01 0 420 500 2 0	1 01 0 420 500 4 0
	421 – 425	1 01 0 425 500 0 0	1 01 0 425 500 2 0	1 01 0 425 500 4 0
	426 – 430	1 01 0 429 500 0 0	1 01 0 429 500 2 0	1 01 0 429 500 4 0

L<sub>0</sub> (longueur de construction max.) [mm] : 60

Autres dimensions sur demande.

