


Conservation du carottage Aquagard

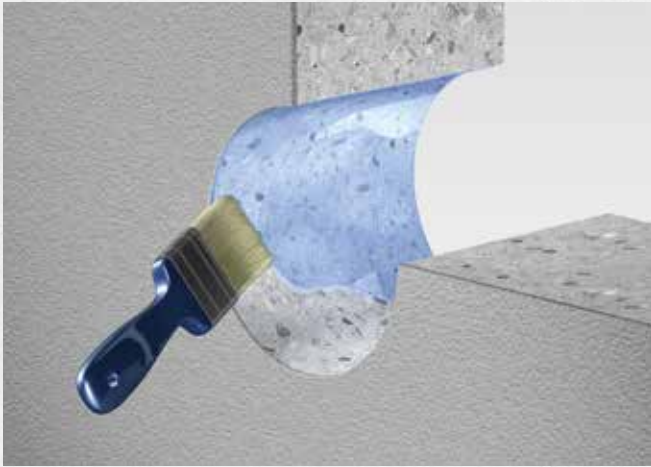

Taille de livraison 1 litre

Taille de livraison 1/3 de litre

LE BÉTON EXIGE UNE PROTECTION !

L'acier armé découpé doit être protégé contre la corrosion. En outre, le béton peut s'imprégner d'humidité jusqu'à une profondeur définie avant que l'imperméabilité absolue à l'eau soit obtenue. Il est ainsi possible que l'eau contourne l'insert d'étanchéité. L'enduit de scellement pour carottage Aquagard empêche un tel dégât. Sur la base de ces constatations, nous recommandons un prétraitement du carottage avec Aquagard.

LE SYSTÈME COMPREND CE QUI SUIT :

Apprêt **Aquagard (1710/1711)**

Apprêt/apprêt pour la peinture spéciale Aquagard

L'apprêt pénètre profondément dans les capillaires et dans les bulles d'air du béton et les ferme durablement, tout en les rendant étanches à l'eau. L'eau ne peut alors plus contourner l'insert d'étanchéité. L'apprêt doit être appliqué au pinceau ou au rouleau.

Peinture spéciale **Aquagard (1715/1716)**

Peinture spéciale pour la conservation de carottages

La peinture spéciale Aquagard ferme la surface de la paroi du carottage et protège en même temps l'acier éventuellement entaillé contre le risque de corrosion. La peinture spéciale doit également être appliquée au pinceau ou au rouleau.

QUANTITÉS DE LIVRAISON :

Conservateur Aquagard (grand)

- Apprêt Aquagard
1 litre pour 4,0 m² (1710)
- Peinture spéciale Aquagard
1 litre pour 3,5 m² (1715)

Conservateur Aquagard (petit)

- Apprêt Aquagard
1/3 litre pour 1,5 m² (1711)
- Peinture spéciale Aquagard
1/3 litre pour 1,0 m² (1716)

Aquagard	Apprêt	Peinture spéciale
Rendement	3,5 – 4,0 m ² /litre	
Couleur	incolore	bleu pigeon
Temps de séchage (température ambiante)	env. 1 heure	env. 5 – 6 heures

Aquagard*	Référence
Apprêt Aquagard (Curaflex® 1710), 1 litre pour 4 m ²	1 99 0 710 000 0 0
Peinture spéciale Aquagard (Curaflex® 1715), 1 litre pour 3,5 m ²	1 99 0 715 000 0 0
Apprêt Aquagard (Curaflex® 1711), 1/3 litre pour 1,5 m ²	1 99 0 711 000 0 0
Peinture spéciale Aquagard (Curaflex® 1716), 1/3 litre pour 1 m ²	1 99 0 716 000 0 0

*Exclu de la garantie DOYMA de 25 ans.